jelcoFix

POLIESTER SIN ESTIRENOS

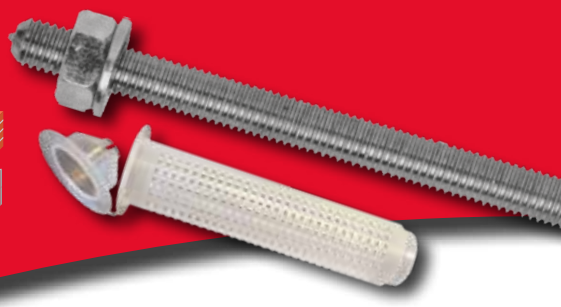

ANCLAJE QUÍMICO DE ALTO RENDIMIENTO

HIGH PERFORMANCE CHEMICAL ANCHOR

RESINA DE POLIÉSTER SIN ESTIRENO - COMP. A: ATENCIÓN. Contiene: Metacrilato de 2-hidroxietilo. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. COMP. B: ATENCIÓN. Contiene: Peróxido de dibenzoílo. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. COMP. A, COMP. B: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua abundantes. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas nacionales.

POLYESTER RESIN STYRENE FREE - COMP. A: WARNING. Contains: 2-Hydroxyethyl methacrylate. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic life with long lasting effects. COMP. B: WARNING. Contains: Dibenzoyl peroxide. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. COMP. A, COMP. B: If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/eye protection/face protection.

IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

INSTRUCCIONES DE USO





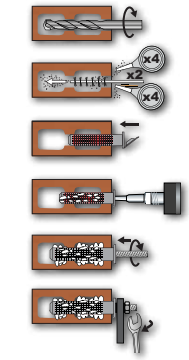

RANGO DE TEMPERATURAS DE USO
-40°C/+24°C/+40°C | -40°C/+40°C/+50°C

°C	3 min	20 min
30°C	3 min	20 min
25°C	4 min	30 min
20°C	6 min	45 min
15°C	8 min	1hours
10°C	12 min	1 h 30'
5°C	15 min	2 hours
0°C	25 min	3 hours

MATERIALES SÓLIDOS
SOLID MATERIALS

A	B	C	300 ml
M 8	10	80	± 60
M 10	12	90	± 37
M 12	14	110	± 23
M 16	18	125	± 12

LADRILLO HUECO
HOLLOW BRICKS

A	B	C	300 ml	
M 8	12	80	± 25	GC 12x80
M 10	16	85	± 13	GC 15x85
M 12	20	85	± 8	GC 20x85

300 ml

MADE IN EU

COMP. A UFI: 7500-X0T3-W00Y-YN66

COMP. B UFI: PE00-F0V9-U00F-YNXD

HOCHLEISTUNGSFÄHIGE CHEMISCHE ANKER ANWENDUNG MIT NORMALER SILIKONPISTOLE CHEMISCHE VERANKERUNG FÜR BETON, VOLL- UND LOCHZIEGEL

ATENCIÓN - WARNING

Antes de comenzar a usar el cartucho, debe descartar la primera porción del producto hasta que los dos componentes estén mezclados por completo. En ese momento, el cartucho estará listo para su empleo.

Before starting to use the cartridge eject the first part of the product until the two components will be completely mixed. Now the cartridge is ready to be used.

ETAG 001 Part 5 OPTION 7
ETA - 15/0560

22-1020
OPTION 7 M8 - M16
DoP n° 22/0651

ETAG 029
ETA - 11/0396

22-1020
MASONRY M8 - M12
DoP n° 22/0650

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C

Soluciones Integrales JELCO - C/ Monterrey,5 CP: 29006 Málaga (SPAIN)
www.jelco.es - info@jelco.es